



**SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE / FICHA TECNICA /  
TECHNISCHES DATENBLATT / TEHNIČNI LIST**

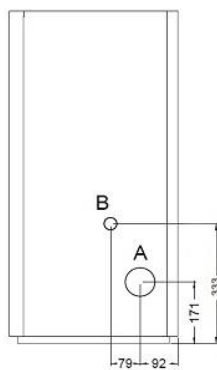

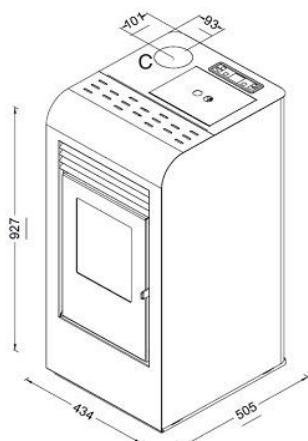


- A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
Evacuación de humos / Descarga de humos  
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /  
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão  
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée /  
Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de humos posterior

GIADA  
Punto Fuoco



EN 14785:2006 ; CEN/TS  
15883:2009

Colori / Colours / Couleurs / Colores / Farben / Barve		
	Bianco / White / Blanc / Weiss / Blanco / Branco / Bela	
	Rosso / Red / Rouge / Rojo / Rot / Vermelho / Rdeča	
	Nero / Black / Noir / Schwarz / Negro / Preto / Črna	

Peso / Weight / Poid / Peso / Gewicht / Masa	50	kg
Capacità di serbatoio / Reservoir capacity / Capacité du réservoir / Capacidad de depósito / Behältergröße / Prostornina vsebnika	13,5	kg
Grandezza ambiente riscaldabile / Heatable room volume / Volume chauffable / Tamaño ambiente a calentar / Beheizbare Raumgröße / Prostornina ogrevanega prostora	140 - 200	mc

	MAX	MIN	
Potenza bruciata / Total heat output / Puissance brulé / Potencia consumida / Verbrennungsleistung / Moč izgorevanja	9,5	2,8	kW
Potenza resa in riscaldamento / Nominal heat output / Puissance nominale / Potencia calorífica / Nennleistung / Izhodna moč pri ogrevanju	8,0	2,5	kW
Potenza resa all'acqua / Water heat output / Puissance a l'eau / Potencia calorífica suministrada al agua / Wasserleistung / Izhodna moč za vodo	-	-	kW
Rendimento / Efficiency / Rendement / Rendimiento / Wirkungsgrad / Izkoristek	88	90	%
Consumo pellet / Pellet consumption / Consommation de pellets / Consumo pellet / Pelletverbrauch / Poraba peletov	2,0	0,6	kg/h

Emissioni / Emission / émission / Emisión / Emission / Emisije (13 % O <sub>2</sub> )			
CO	0,01	0,013	%
	122	166	mg/Nm <sup>3</sup>
PM	14	19	mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	4	4	mg/Nm <sup>3</sup>
NOx	98	89	mg/Nm <sup>3</sup>
Temperatura Fumi / Flue gas Temperature / Temperature des fumées / Temperatura de humos / Abgastemperatur / Temperatura dimnih plinov	214	105	°C
Flusso Gas / Flue gas mass flow rate / Flux gaz combustible / Flujo gas combustible / Brenngasfluss / Pretok plina	6,1	3,5	g/s
Tiraggio Minimo / Fuel draught / Tirage de la cheminee / Tiro de la chimenea / Schornsteinzug / Vlek kamina	12	10	Pa

Distanze da pareti infiammabili / Distance to adjacent combustible materials / Distance de securite aux materiaux combustibles / Distancia de materiales combustibles / Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen / Min. odmik od gorljivih sten	Lato / Sides / Côté / Lado / Seite / S Strani	25	cm
	Retro / Rear / Arrière / Detras / Hinten / Zadaž	10	cm
	Fronte / Front / Avant / Fuente / Frontal / Spređaj	100	cm
	Sup. d'app. / Bearing surface / Surface d'appui / Lagerfläche / Sup. de apoyo / Nosilna površina	-	cm

Tensione-Frequenza / Voltage-Frequency / Tension-Fréquence / Tensión alimentación-Frec. / Nennspannung-Nennfrequenz / Napetost-Frekvenca	230 V / 50 Hz	V / Hz
Potenza elettrica / Rated input power / Puissance nominale électrique / Potencia nominal eléctrica / Elektrische Leistungsaufnahme / Električna poraba energije	320	W

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821

R.I. TV. Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)  
[info@montegan.it](mailto:info@montegan.it)

websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)  
[www.montegan.it](http://www.montegan.it)