


AMALIA 15

15,5 kW

TERMOSTUFA A PELLET / PELLET HYDRO STOVE

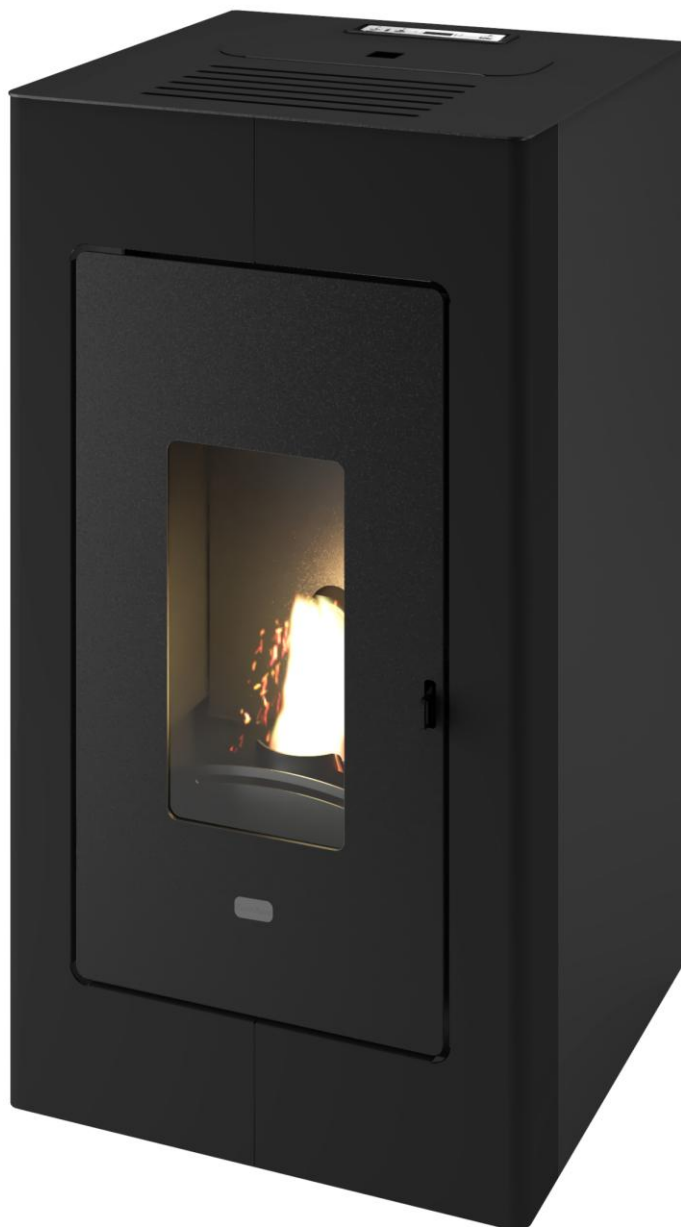

A⁺

VARIANTI COLORE / COLOUR VARIANTS / COLORIS / FARBVARIANTEN / VARIANTES COLOR / VARIANTES DE COR / BARVNE RAZLIČICE



Tortora / Dove grey / Gris tourterelle / Taubengrau / Tórtora / Cinza claro / Svetlo siva



Rosso / Red / Rouge / Rojo / Rot / Vermelho / Rdeča




Nero / Black / Noir / Schwarz / Negro / Preto / Črna

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (Dati da laboratorio interno - Data from internal laboratory)

- Modello: Amalia 15
- Potenza bruciata: max 15,5 kW - min 4,9 kW
- Potenza resa in riscaldamento: max 13,5 kW - min 4,2 kW
- Potenza resa all'acqua: max 11,0 kW - min 2,9 kW
- Classe ambientale: Prodotto a 5 stelle
- Classe di efficienza energetica: A+
- Rendimento: Pmax 90,5 % - Pmin 93,0 %
- Valore di CO con 13% di O₂: Pmax 0,003 % - Pmin 0,017 %
- Polveri: Polveri ≤ 10 mg/Nm³
- Consumo pellet: max 2,4 kg/h - min 1,0 kg/h
- Capacità serbatoio: 20 kg
- Distanze minime da pareti infiammabili: retro (dR): 200 mm - lato (dS): 200 mm - fronte (dP): 1000 mm
- Tensione alimentazione / frequenza: 230 V / 50 Hz
- Potenza nominale elettrica: 380 W
- Dimensioni: larghezza: 48,4 cm - profondità: 55,3 cm - altezza: 92,3 cm
- Peso: 114 kg
- Camera di combustione: Camera di combustione in acciaio
- Braciare: Braciare in acciaio inox
- Conforme alle norme: EN 14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - BAFA
- Scarico fumi: Posteriore
- Display: 6 Tasti LCD
- Telecomando: Incluso
- Modulo Wi-Fi per comando a distanza: Optional
- Pedana di protezione: Optional

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

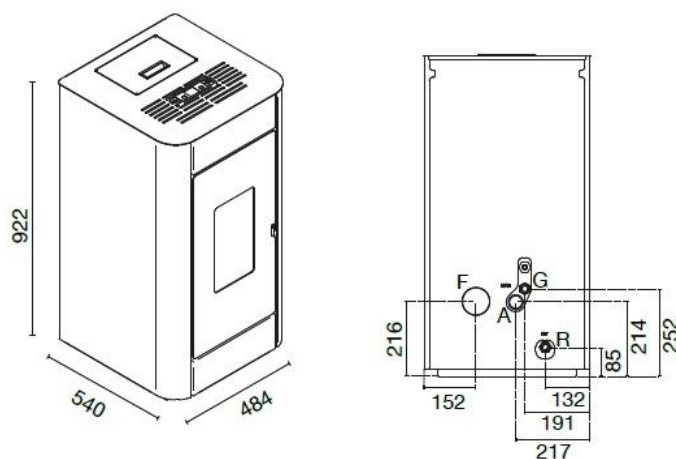

A = Ø 42 mm Ingresso aria combustione / Combustion air intake / Entrée d'air de combustion /
Verbrennungsluftansaugung / Tomas de aire de combustión / Entrada de ar de combustão
F = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue gas exhaust / Échappement des fumées / Rauchgasabzug /
Evacuación de gases de combustión / Saída de gases de combustão
R = Ø 3/4" Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf /
Retorno de calefacción / Retorno de aquecimento
G = Ø 3/4" Andata riscaldamento / Heating supply / Départ chauffage / Heizungsvorlauf / Ida do aquecimento

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it